CARATTERISTICHE

- Capacità 2.5 - 3.5 - 5.3 - 7.0 - 8.8 - 10.5 - 12.0 - 14.0 - 16.0 kW
- Classe efficienza energetica A+/A+
- Volume aria costante in tempo reale
- Pompa scarico condensa (Opzionale)
- Installazione orizzontale e verticale
- Configurazione Twin, Triple e Doppio Twin
- Manutenzione semplificata
- Regolazione automatica della pressione
- Modalità Riscaldamento fino a -20°C di temperatura esterna

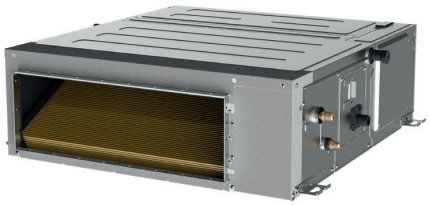

FUNZIONALITÀ

ADATTAMENTO AUTOMATICO PORTATA E PRESSIONE ARIA

La funzione permette di variare automaticamente la portata d'aria per adattarla alla rete di canali collegata, a vantaggio della semplicità, della velocità e della convenienza dell'installazione.

MAGGIORE PRESSIONE ARIA

La pressione massima che è possibile ottenere dai nuovi modelli della serie A7 raggiunge 160Pa, un valore che permette di utilizzare il prodotto in tutti gli scenari di applicazione.

UN NUOVO DESIGN PIÙ SOTTILE E LEGGERO

Le dimensioni compatte delle unità canalizzabili A7 permettono di alloggiare il prodotto in qualunque contesto di installazione, come in soggiorno, camera da letto o bagno, in base alle tue esigenze e allo spazio della tua stanza.

PANNELLO LATERALE

Il nuovo pannello laterale per la manutenzione è del 20% più grande rispetto ai modelli precedenti. Per un'ispezione o una sostituzione più semplice ed immediata.

MIGLIORI PRESTAZIONI TERMICHE E DIMENSIONI RIDOTTE

Le unità A7, con tubazioni a diametro ridotto e maggiori circuiti, garantiscono un trasferimento del calore più efficiente per una climatizzazione estiva rapida pur mantenendo dimensioni più compatte.

BASSO LIVELLO DI RUMOROSITÀ

Il nuovo design dei passaggi aria nell'unità, riduce in modo significativo il livello di rumorosità dei prodotti. Questo garantisce il massimo comfort acustico negli ambienti.

UNITÀ INTERNA (LxPxA mm)



MTJ-09HWFNX(GA) 700x506x200	**MTJ-36HWFNX(GA)** 1200x750x245
MTJ-12HWFNX(GA) 700x506x200	**MTJ-36HWFNX(GA)** 1200x750x245
MTJ-18HWFNX(GA) 700x750x245	**MTJ-42HWFNX(GA)** 1200x750x245
MTJ-24HWFNX(GA) 1000x750x245	**MTJ-48HWFNX(GA)** 1200x750x245
MTJ-30HWFNX(GA) 1000x750x245	**MTJ-55HWFNX(GA)** 1200x750x300

UNITÀ ESTERNA (LxPxA mm)

MOX230-09HFN8-Q(GA) 765x303x555	**MOD30U-36HFN8-Q(GA)** 946x410x810
MOX230-12HFN8-Q(GA) 765x303x555	**MOD30U-36HFN8-R(GA)** 946x410x810
MOX330U-18HFN8-Q(GA) 805x330x554	**MOD30U-42HFN8-Q(GA)** 946x410x810
MOX430U-24HFN8-Q1(GA) 890x342x673	**MOX630U-48HFN8-R(GA)** 952x415x1333
MOD30U-30HFN8-Q1(GA) 946x410x810	**MOX630U-55HFN8-R(GA)** 952x415x1333

CANALIZZABILI A7

NOVITÀ · R32 ECO Friendly · garanzia 24 mesi

Codice Unità Interna			MTJ-09HWFNX(GA)	MTJ-12HWFNX(GA)	MTJ-18HWFNX(GA)
EAN			8052705167665	8052705167672	8052705167689
Codice Unità Esterna			MOX230-09HFN8-Q(GA)	MOX230-12HFN8-Q(GA)	MOX330U-18HFN8-Q(GA)
EAN			8052705167757	8052705162769	8052705162776
Alimentazione elettrica Unità Interna		F-V-Hz	Monofase 220-240V 50Hz		
Alimentazione elettrica Unità Esterna		F-V-Hz	Monofase 220-240V 50Hz		
Raffreddamento	Capacità	kW (Min/Nom/Max)	0,35/2,64/3,8	0,52/3,51/3,90	1,31/5,3/6,15
	Potenza Elettrica Assorbita	W (Min/Nom/Max)	135/720/1182	155/1164/1465	360/1590/2130
	Corrente	A (Nom)	3,2	4,77	7,1
	Carico Teorico (PdesignC)	kW	2.6	3.5	5.3
	SEER		6.5	6.5	6.5
	Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++
Riscaldamento	Capacità	kW (Min/Nom/Max)	0,94/2,93/3,5	0,99/3,81/4,47	1,5/6/6,3
	Potenza Elettrica Assorbita	W (Min/Nom/Max)	290/850/852	302/1285/1423	500/1615/1850
	Corrente	A (Nom)	3,81	5,96	7,20
	Carico Teorico (PdesignH)	kW	2.8	3.4	5,20
	SCOP		5.1	5.1	5.1
	Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++
	Temperatura limite esercizio (Tol)	°C	-15	-15	-15
Unità Interna	Dimensioni (LxPxA)	mm	700x506x200	700x506x200	700x750x245
	Peso netto	Kg	16.6	16.6	24.4
	Dimensioni Imballo (LxPxA)	mm	860x540x285	860x540x285	925x850x298
	Peso lordo	Kg	19.8	19.8	29
	Portata Aria (Min / Med / Max)	m^3/h	620/540/450	660/570/470	900/780/650
	Pressione Sonora (Min/Med/Max)	dB(A)	31/33/35	31/33/35	31/34/36,5
	Potenza Sonora (Min-Med-Max)	dB(A)	55	55	53
Unità Esterna	Dimensioni (LxPxA)	mm	765x303x555	765x303x555	805x330x554
	Peso netto	Kg	26,6	26,6	32,5
	Dimensioni Imballo (LxPxA)	mm	887x337x610	887x337x610	915x370x615
	Peso lordo	Kg	29	29	35
	Portata Aria	m^3/min	2200	2200	2100
	Pressione Sonora (Max)	dB(A)	62	62	65
	Tipologia Compressore		ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO
Dimensioni e Limitazioni Circuito Frigorifero	Tubazione Lato Liquido	mm	6,35	6,35	6,35
	Tubazione Lato Gas	mm	9,52	9,52	12,7
	Lunghezza Tubazioni (Precarica)	m	3	5	6
	Lunghezza Equivalente tubazioni (Max)	m	25	25	25
	Dislivello (Max)	m	10	10	20
Fluido Frigorifero	Tipologia di Refrigerante		R32	R32	R32
	GWP		675	675	675
	Quantità Precaricata	Kg	-	0,72	1,15
	Emissioni equivalenti CO2	Ton	-	0,486	0,777
	Pressione di prova (Lato Alta/Bassa)	MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
Collegamenti Elettrici	Alimentazione Elettrica Principale		Unità Esterna	Unità Esterna	Unità Esterna
	Collegamento Unità Interna-Esterna	n° conduttori	-	3+Terra	3+Terra
	Potenza Elettrica Assorbita Massima	W	-	1850	2950
	Corrente Massima	A	-	9	13,5
Limiti Operativi	Temperature Interne	Raff.(Min/Max) °C B.U.	-16/+30	-16/+30	-16/+30
		Risc. (Min/Max) °C B.S.	0/+30	0/+30	0/+30
	Temperature Esterne	Raff.(Min/Max) °C B.S.	-15/+50	-15/+50	-15/+50
		Risc. (Min/Max) °C B.U.	-15/+24	-15/+24	-15/+24

I dati dichiarati per le prestazioni stagionali sono relativi alle condizioni previste nella PR EN 14825.
I valori di EER e COP, utilizzabili esclusivamente per le finalità rivolte alla fruizione di detrazioni fiscali, sono riferite alle condizioni di cui alla PR EN 14511. I consumi energetici stagionali indicati, si riferiscono a cicli armonizzati di prova. L'effettivo consumo elettrico del prodotto, in condizioni di reale utilizzo, può differire da quanto indicato. I dati sono suscettibili di variazione e modifica senza obbligo di preavviso. I valori di pressione sonora sono alle seguenti condizioni: livello di pressione sonora ambientale pari a 0 dB (Pressione pari a 20 QPa), Unità posizionata in condizione di campo libero, misuratore posizionato a 1,5 metri di distanza dal fondo dell' Unità (Unità interna). 1,5 metri e in posizione elevata di 0,8 metri (Unità esterna). Canale di mandata, di sezione pari alla bocca di mandata dell'Unità, con lunghezza pari a 2 metri; canale di aspirazione, di sezione pari alla bocca di aspirazione, con lunghezza pari a 1 metro. Filtri aria non installati. Il livello di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio può differire da quanto riportato sopra a causa delle condizioni di installazione e della prossimità a superfici fono riflettenti. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato e certificato ai fini delle normative vigenti.

CANALIZZABILI A7

Codice Unità Interna			MTJ-24HWFNX(GA)	MTJ-30HWFNX(GA)	MTJ-36HWFNX(GA)
EAN			8052705167696	8052705167702	8052705167719
Codice Unità Esterna			MOX430U-24HFN8-Q1(GA)	MOD30U-30HFN8-Q1(GA)	MOD30U-36HFN8-Q(GA)
EAN			8052705167764	8052705167771	8052705162806
Alimentazione elettrica Unità Interna		F-V-Hz	Monofase 220-240V 50Hz		
Alimentazione elettrica Unità Esterna		F-V-Hz	Trifase 380-415V 50Hz		Monofase 220-240V 50Hz
Raffreddamento	Capacità	kW (Min/Nom/Max)	3,22/7,09/7,9	2,27/8,8/9,97	2,75/10,5/11,7
	Potenza Elettrica Assorbita	W (Min/Nom/Max)	750/2280/2860	190/2800/3450	900/3950/4300
	Corrente	A (Nom)	10	12,5	17,5
	Carico Teorico (PdesignC)	kW	7.1	8.8	10.5
	SEER		6.6	6.6	6.3
	Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++
Riscaldamento	Capacità	kW (Min/Nom/Max)	2,8/7,6/8,6	2,7/9,38/9,9	2,8/11,72/12,6
	Potenza Elettrica Assorbita	W (Min/Nom/Max)	640/2000/2500	430/2400/2550	800/3250/3950
	Corrente	A (Nom)	9	10	14,5
	Carico Teorico (PdesignH)	kW	6.5	8,20	10
	SCOP		5.4	5.5	5,10
	Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++
	Temperatura limite esercizio (Tol)	°C	-15	-15	-15
Unità Interna	Dimensioni (LxPxA)	mm	1000x750x245	1000x750x245	1200x750x245
	Peso netto	Kg	31.8	32.7	38.4
	Dimensioni Imballo (LxPxA)	mm	1225x860x304	1225x860x304	1425x860x304
	Peso lordo	Kg	37.2	38.3	44.4
	Portata Aria (Min / Med / Max)	m^3/h	1200/1000/700	1500/1200/900	1700/1400/1100
	Pressione Sonora (Min/Med/Max)	dB(A)	31/32,5/33,5	35/37/39	33/36/38
	Potenza Sonora (Min-Med-Max)	dB(A)	56	61	62
Unità Esterna	Dimensioni (LxPxA)	mm	890x342x673	946x410x810	946x410x810
	Peso netto	Kg	43,9	52,8	66,9
	Dimensioni Imballo (LxPxA)	mm	995x398x740	1090x500x885	1090x500x885
	Peso lordo	Kg	46,9	57,3	71,5
	Portata Aria	m^3/min	3500	3800	4000
	Pressione Sonora (Max)	dB(A)	68	70	70
	Tipologia Compressore		ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO
Dimensioni e Limitazioni Circuito Frigorifero	Tubazione Lato Liquido	mm	9,52	9,52	9,52
	Tubazione Lato Gas	mm	15,9	15,9	15,9
	Lunghezza Tubazioni (Precarica)	m	9	9	9
	Lunghezza Equivalente tubazioni (Max)	m	25	37	37
	Dislivello (Max)	m	25	25	30
Fluido Frigorifero	Tipologia di Refrigerante		R32	R32	R32
	GWP		675	675	675
	Quantità Precaricata	Kg	1,5	2	2,4
	Emissioni equivalenti CO2	Ton	1,013	1,35	1,62
	Pressione di prova (Lato Alta/Bassa)	MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
Collegamenti Elettrici	Alimentazione Elettrica Principale		Unità Esterna	Unità Esterna	Unità Esterna
	Collegamento Unità Interna-Esterna	n° conduttori	3+Terra	3+Terra	3+Terra
	Potenza Elettrica Assorbita Massima	W	3700	4500	5000
	Corrente Massima	A	19	20	22,5
Limiti Operativi	Temperature Interne	Raff.(Min/Max) °C B.U.	-16/+30	-16/+30	-16/+30
		Risc. (Min/Max) °C B.S.	0/+30	0/+30	0/+30
	Temperature Esterne	Raff.(Min/Max) °C B.S.	-15/+50	-15/+50	-15/+50
		Risc. (Min/Max) °C B.U.	-15/+24	-15/+24	-15/+24

I dati dichiarati per le prestazioni stagionali sono relativi alle condizioni previste nella PR EN 14825.
I valori di EER e COP, utilizzabili esclusivamente per le finalità rivolte alla fruizione di detrazioni fiscali, sono riferite alle condizioni di cui alla PR EN 14511. I consumi energetici stagionali indicati, si riferiscono a cicli armonizzati di prova. L'effettivo consumo elettrico del prodotto, in condizioni di reale utilizzo, può differire da quanto indicato. I dati sono suscettibili di variazione e modifica senza obbligo di preavviso. I valori di pressione sonora sono alle seguenti condizioni: livello di pressione sonora ambientale pari a 0 dB (Pressione pari a 20 QPa), Unità posizionata in condizione di campo libero, misuratore posizionato a 1,5 metri di distanza dal fondo dell' Unità (Unità interna). 1,5 metri e in posizione elevata di 0,8 metri (Unità esterna). Canale di mandata, di sezione pari alla bocca di mandata dell'Unità, con lunghezza pari a 2 metri; canale di aspirazione, di sezione pari alla bocca di aspirazione, con lunghezza pari a 1 metro. Filtri aria non installati. Il livello di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio può differire da quanto riportato sopra a causa delle condizioni di installazione e della prossimità a superfici fono riflettenti. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato e certificato ai fini delle normative vigenti.

CANALIZZABILI A7

Codice Unità Interna			MTJ-36HWFNX(GA)	MTJ-42HWFNX(GA)	MTJ-48HWFNX(GA)	MTJ-55HWFNX(GA)
EAN			8052705167719	8052705167726	8052705167733	8052705167740
Codice Unità Esterna			MOD30U-36HFN8-R(GA)	MOD30U-42HFN8-Q(GA)	MOX630U-48HFN8-R(GA)	MOX630U-55HFN8-R(GA)
EAN			8052705162813	8052705162820	8052705167788	8052705167795
Alimentazione elettrica Unità Interna		F-V-Hz	Monofase 220-240V 50Hz	Monofase 220-240V 50Hz	Monofase 220-240V 50Hz	Monofase 220-240V 50Hz
Alimentazione elettrica Unità Esterna		F-V-Hz	Trifase 380-415V 50Hz	Monofase 220-240V 50Hz	Trifase 380-415V 50Hz	Trifase 380-415V 50Hz
Raffreddamento	Capacità	kW (Min/Nom/Max)	2,75/10,5/11,7	2,94/12,10/12,3	3,51/14,06/15,82	4,10/15,25/17,3
	Potenza Elettrica Assorbita	W (Min/Nom/Max)	890/3900/4200	680/4000/4500	810/4500/6450	1030/5250/6650
	Corrente	A (Nom)	6	18	7	9,6
	Carico Teorico (PdesignC)	kW	10.6	12.1	14.0	15.3
	SEER		6.1	6.1	5,8	6.1
	Classe di efficienza energetica		A++	A++	A+	A++
Riscaldamento	Capacità	kW (Min/Nom/Max)	2,8/11,72/12,6	3,37/13,5/14,06	4,1/16,11/15,6	4,4/17,6/20,51
	Potenza Elettrica Assorbita	W (Min/Nom/Max)	780/3300/4000	750/3550/4100	950/4600/5800	950/5150/6600
	Corrente	A (Nom)	5,3	16	8	9,5
	Carico Teorico (PdesignH)	kW	10,00	10,20	11.2	12,80
	SCOP		5,10	5,10	5.1	5,10
	Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++
	Temperatura limite esercizio (Tol)	°C	-15	-15	-15	-15
Unità Interna	Dimensioni (LxPxA)	mm	1200x750x245	1200x750x245	1200x750x245	1200x750x300
	Peso netto	Kg	38.4	40.6	40.4	
	Dimensioni Imballo (LxPxA)	mm	1425x860x304	1425x860x304	1425x860x304	1425*860*354
	Peso lordo	Kg	44.4	46.1	46.8	
	Portata Aria (Min / Med / Max)	m^3/h	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2000/1700/1300	2200/1900/1500
	Pressione Sonora (Min/Med/Max)	dB(A)	34/37/40	36/37,5/39	39,5/41,5/43,5	-
	Potenza Sonora (Min-Med-Max)	dB(A)	62	62	65	66
Unità Esterna	Dimensioni (LxPxA)	mm	946x410x810	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
	Peso netto	Kg	80,5	71	103,7	107
	Dimensioni Imballo (LxPxA)	mm	1090x500x885	1090x500x885	1095x495x1480	1095x495x1480
	Peso lordo	Kg	85	75	118,3	121,2
	Portata Aria	m^3/min	4000	4000	7500	7500
	Pressione Sonora (Max)	dB(A)	70	75	74	74
	Tipologia Compressore		ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO
Dimensioni e Limitazioni Circuito Frigorifero	Tubazione Lato Liquido	mm	9,52	9,52	9,52	9,52
	Tubazione Lato Gas	mm	15,9	15,9	15,9	15,9
	Lunghezza Tubazioni (Precarica)	m	9	9	9	9
	Lunghezza Equivalente tubazioni (Max)	m	37	50	50	50
	Dislivello (Max)	m	30	30	30	30
Fluido Frigorifero	Tipologia di Refrigerante		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Quantità Precaricata	Kg	2,4	2,8	2,9	3
	Emissioni equivalenti CO2	Ton	1,62	1,89	1,958	2,025
	Pressione di prova (Lato Alta/Bassa)	MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
Collegamenti Elettrici	Alimentazione Elettrica Principale		Unità Esterna	Unità Esterna	Unità Esterna	Unità Esterna
	Collegamento Unità Interna-Esterna	n° conduttori	3+Terra	3+Terra	3+Terra	3+Terra
	Potenza Elettrica Assorbita Massima	W	5000	5000	6900	7500
	Corrente Massima	A	10	22,5	13	14
Limiti Operativi	Temperature Interne	Raff.(Min/Max) °C B.U.	-16/+30	-16/+30	-16/+30	-16/+30
		Risc. (Min/Max) °C B.S.	0/+30	0/+30	0/+30	0/+30
	Temperature Esterne	Raff.(Min/Max) °C B.S.	-15/+50	-15/+50	-15/+50	-15/+50
		Risc. (Min/Max) °C B.U.	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24

I dati dichiarati per le prestazioni stagionali sono relativi alle condizioni previste nella PR EN 14825.
I valori di EER e COP, utilizzabili esclusivamente per le finalità rivolte alla fruizione di detrazioni fiscali, sono riferite alle condizioni di cui alla PR EN 14511. I consumi energetici stagionali indicati, si riferiscono a cicli armonizzati di prova. L'effettivo consumo elettrico del prodotto, in condizioni di reale utilizzo, può differire da quanto indicato. I dati sono suscettibili di variazione e modifica senza obbligo di preavviso. I valori di pressione sonora sono alle seguenti condizioni: livello di pressione sonora ambientale pari a 0 dB (Pressione pari a 20 QPa), Unità posizionata in condizione di campo libero, misuratore posizionato a 1,5 metri di distanza dal fondo dell' Unità (Unità interna). 1,5 metri e in posizione elevata di 0,8 metri (Unità esterna). Canale di mandata, di sezione pari alla bocca di mandata dell'Unità, con lunghezza pari a 2 metri; canale di aspirazione, di sezione pari alla bocca di aspirazione, con lunghezza pari a 1 metro. Filtri aria non installati. Il livello di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio può differire da quanto riportato sopra a causa delle condizioni di installazione e della prossimità a superfici fono riflettenti. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato e certificato ai fini delle normative vigenti.

CANALIZZABILI A7 SCHEMI DIMENSIONALI

UNITÀ INTERNE

MTIU-12HWFNX(GA)
MTIU-18HWFNX(GA)

MTI-24HWFNX(GA)
MTI-30HWFNX(GA)

MTI-36HWFNX(GA)
MTI-42HWFNX(GA)

MTI-48HWFNX(GA)
MTI-55HWFNX(GA)

Modello	Unità	Dimensioni (mm)				Dimensioni apertura uscita aria		Dimensioni dell'apertura di ritorno dell'aria		Dimensioni dell'aletta montata		Dimensioni dell'apertura della presa d'aria fresca	
(KBtu/h)		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
9/12	mm	700	200	450	506	537	152	599	186	741	360	92	113
	inch	27.6	7.9	17.7	19.9	21.1	6.0	23.6	7.3	29.2	14.2	3.6	4.4
18	mm	700	245	750	795	527	178	592	212	740	640	100	126
	inch	27.6	9.6	29.5	31.3	20.7	7.0	23.3	8.3	29.1	25.2	3.9	5.0
24/30	mm	1000	245	750	795	827	178	892	212	1040	640	100	126
	inch	39.4	9.6	29.5	31.3	32.6	7.0	35.1	8.3	40.9	25.2	3.9	5.0
36/42/48	mm	1200	245	750	795	1027	178	1092	212	1240	640	100	126
	inch	47.2	9.6	29.5	31.3	40.4	7.0	43.0	8.3	48.8	25.2	3.9	5.0
55	mm	1200	300	750	795	1027	233	1092	267	1240	640	125	160
	inch	47.2	11.8	29.5	31.3	40.4	9.2	43.0	10.5	48.8	25.2	4.9	6.3

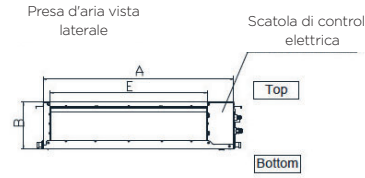

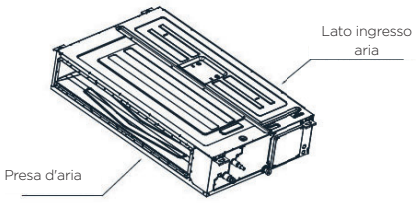



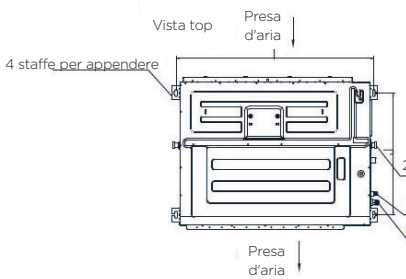



LIGHT COMMERCIAL